


## Roll sécurité emboîtable

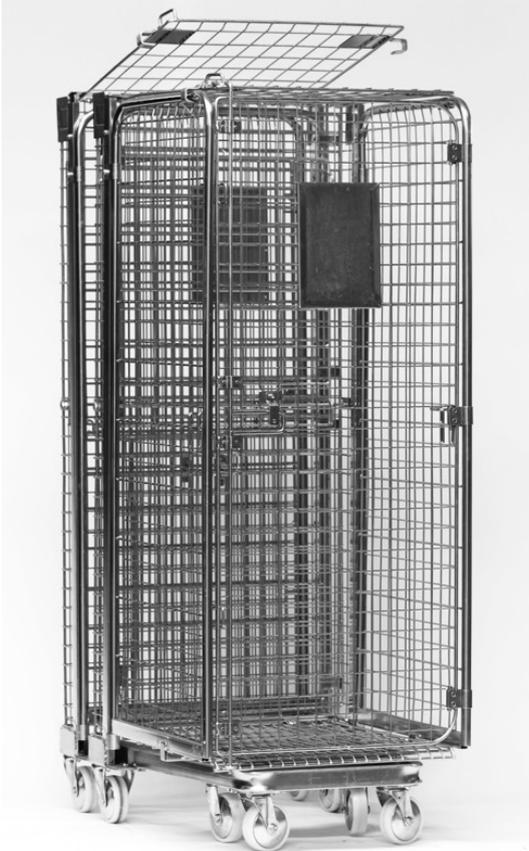

### Points forts

- Roll emboîtable 3 côtés
- Charge utile : 500 kg

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Ce roll cage cadenassable conjugue sécurité, facilité de montage et gain de place au stockage. Idéal contre la violation de marchandises, ce chariot est très utilisé dans les flux logistiques.

Domaines d'application : industrie de luxe, services postaux et colis, banques...

Ces rolls sont en électrozingué blanc vernis. La charge utile est de 500 kg.

Ridelles :

- Maillage du fond : 50 x 50 mm
- Maillage de la porte : 50 x 50 mm
- Maillage des panneaux : 50 x 50 mm

Roues :

- 2 roues fixes - 2 roues pivotantes
- Matière roues : polypropylène + pare-fils
- Diamètre roues : Ø 125 mm

Plaques / Porte-étiquettes :

- Dim. porte-étiquette : A4 vertical
- Étagères :

- Solidaire rabattable
- Charge utile : 150 Kg

Plaques / Porte-étiquettes :

- Support plaque d'identification : 100 x 160 mm

Il est équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes. Les roues sont en polypropylène d'un diamètre de 125 mm.

Ce **roll conteneur** est équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.

**Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !**

=> Découvrez également nos :

[Remorques industrielles](#)

[Chariots de manutention](#)

[Rouleurs](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

Poids en Kg	55
Type de roue	2 fixes + 2 pivotantes en polypropylène
Capacité en Kg	500
Diamètre des roues en mm	125
Référence	011100011
Dimensions extérieures LxPxH en mm	720 x 800 x 1826
Dimensions intérieures LxPxH en mm	665 x 765 x 1575

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)